
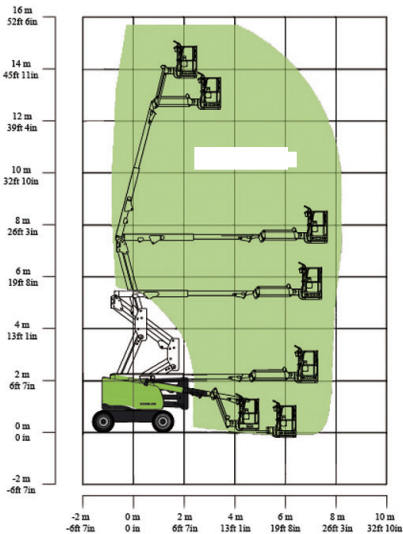


GŁÓWNE SPECYFIKACJE PRZEGUBOWY PODNOŚNIK TELESKOPOWY ZA14J

Zgodność z normą CE/ANSI/CSA

Model	ZA14J	
	Cale	Metry
Rozmiar		
Wysokość robocza	51ft 10in	15.80m
Wysokość platformy	45ft 3in	13.80m
Zasięg poziomy	27ft 3in	8.30m
Wysokość uchylna	24ft 9in	7.55m
A - Długość w pozycji złożonej	21ft 7in	6.57m
B - Szerokość w pozycji złożonej	7ft 7in	2.30m
C - Wysokość w pozycji złożonej	7ft 5in	2.27m
D - Długość platformy	6ft	1.83m
E - Szerokość platformy	2ft 6in	0.76m
F - Rozstaw osi	7ft 9in	2.36m
G Prześwit	1ft 5in	0.42m
Właściwości użytkowe		
Udźwig platformy	660 lb	300kg
Prędkość jazdy	4.23 mph	6.8km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	45%(24°)	45%(24°)
Oscylacja osi	4in	0.1m
Promień skrętu (wewnętrzny)	6ft 9in	2.06m
Promień skrętu (zewewnętrzny)	15ft 8in	4.78m
Wchylenie	355°	
Obrót platformy	±90°	
H- Promień zachodzenia	0	
Maksymalne nachylenie robocze	5°	
Maksymalna prędkość wiatru	27.96mph	12.5m/s
Zasilanie		
Silnik	Kubota V2403 Deutz D2.9L4	
Moc silnika	48.3hp/2600rpm	36kw/2600rpm
Pojemność zbiornika	17.2 (us gal)	65L
Napięcie sterujące	12V	
Pojemność układu hydr.	39.6 (us gal)	150L
Pojemność zbiornika hydr.	20.1 (us gal)	76L
Tryb jazdy	4WD	
Opona		
Typ	315/55 D20 Foam-filled Tires	
Waga		
Waga brutto	15653 lb	7100kg

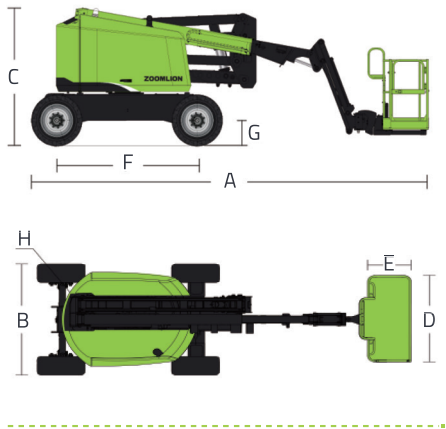

Zakres ruchu ZA14J

